


ITX-S25UNA

采用 Intel Atom D2550 低功耗双核处理器设计方案，红外扩展接口、提供 HDMI 高清接口支持同/异步双显，提供 6 个 COM 接口

SUUN

MINI-ITX

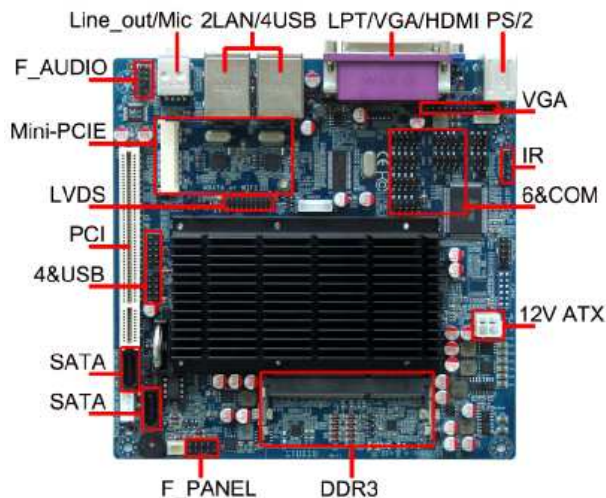

Features

- 主板采用 INTEL ATOM D2550 双核处理器 1.86GHz，配备 1MB L2 高速缓存。
- 采用 INTEL NM10 单芯片
- 提供 1 个 VGA 扩展插针、1 组 24bitLVDS 插针
- 提供 6*COM 接口插针，8*USB 接口（4 个需扩展），
- 1*IR 红外扩展插针，1*CLR_CMOS 插针
- 提供 1*PCI 插槽，1*Mini-PCIE
- 2*SATA 接口
- 提供 4PIN 12V ATX 电源接口

System

处 理 器	板载 Intel Atom D2550 1.86GHz 双核处理器
芯 片 组	Intel NM10 单芯片
内 存	1*DDR3 SODIMM，最大支持 4GB
显示核心	Intel GMA 3600
B I O S	AMI 32Mbit BIOS，支持 RPL/PXE 无盘启动
固态硬盘	2*SATA 接口
扩展接口	1*PCI；1*Mini-PCIE(支持 M-SATA/WIFI)
供电方式	4PIN 12V ATX 电源接口
主板尺寸	170*170mm
工作温度	-15~55 ° C
工作湿度	10%~80%相对湿度，无凝固



I/O

主控接口	PS/2、LPT、VGA、HDMI、2*RJ45、4*USB2.0 Line_in、Line_out、MIC
USB	8*USB2.0 端口（4 个后面板板载，4 个需扩展）
网 卡	2*Realtek 8111E 自适应千兆网卡芯片
声 卡	Realtek ALC662 HD 音效解码芯片

Display

VGA	1* VGA 接口
HDMI	1* HDMI 接口
LVDS	1*LVDS 支持单通道 24 bit 模式

Packing List

包 装	包装盒、静电袋
附 件	说明书、驱动光盘、数据线、电源线、挡板

Ordering Information

定制服 务	双网卡、扩展接口、COM 接口、打印接口、MINI-PCIE 插槽
-------	-----------------------------------