


ITX-S52S3A

采用 Intel Atom D525 低功耗处理器设计方案, 红外扩展接口、提供 18bit LVDS 接口支持同/异步双显, 提供 6 个 COM 接口

SUUN

MINI-ITX

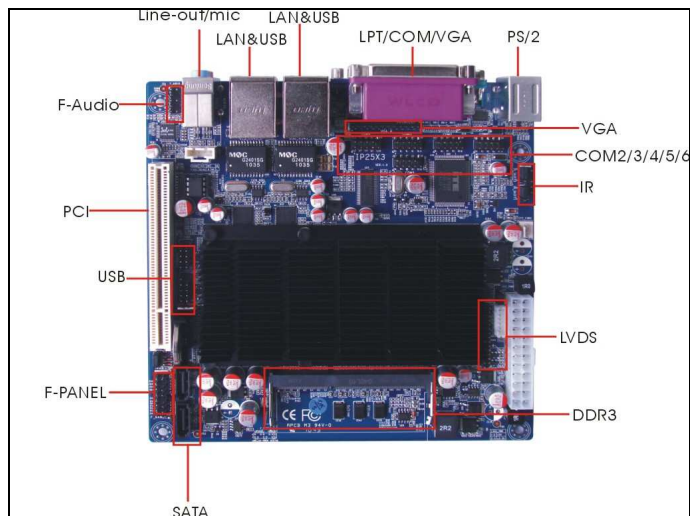

System

处理器	板载 Intel Atom D525 双核 1.8GHz 处理器
芯片组	Intel NM10 单芯片
内存	1*DDR3 SODIMM, 最大支持 4GB
显示核心	Intel GMA 3150 (显存共享系统动态内存)
BIOS	AMI 8Mbit BIOS, 支持 RPL/PXE 无盘启动
固态硬盘	2*SATA 接口
扩展接口	1*PCI
供电方式	24 针 ATX 电源接口
主板尺寸	170*170mm
工作温度	-15~55 °C
工作湿度	10%~80%相对湿度, 无凝固

I/O



主控接口	2*SATA 接口、1*PS/2 键鼠接口 6*COM 接口 (1 个后置), 1*PRINTER 接口
USB	8*USB2.0 端口 (4 个后面板板载, 4 个需扩展)
网卡	2*Realtek 8111D 自适应千兆网卡芯片
声卡	Realtek ALC662 HD 音效解码芯片

Display

VGA	1* VGA 接口
LVDS	1*LVDS 支持 18 bit 模式(分辨率 1366*768)

Features

- 主板采用 INTEL ATOM D525 双核处理器 1.8GHz, 配备 2 x 512kbyte L2 高速缓存
- 采用 INTEL NM10 单芯片
- 提供 1 个 VGA 接口、1 组 LVDS 插针
- 提供 6*COM 接口插针, 8*USB 接口(4 个需扩展),
- 1*IR 红外扩展插针, 1*CLR_CMOS 插针
- 提供 1*PCI 插槽, 2*SATA 接口
- 提供 ATX 电源接口

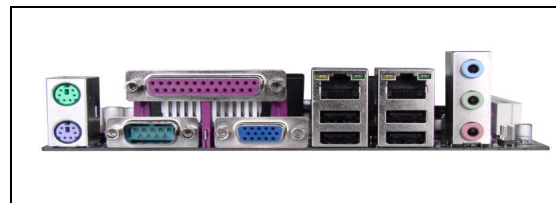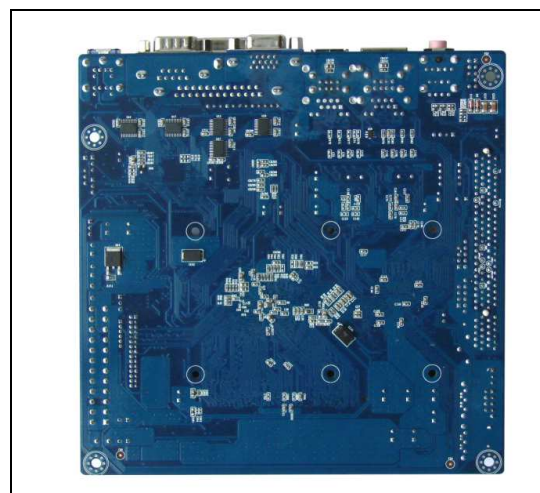

Packing List

包装	包装盒、静电袋
附件	说明书、驱动光盘、数据线、挡板

Ordering Information

定制服务 双网卡、扩展接口、COM 接口、
打印接口、MINI-PCIE 插槽